


techway


PULTTI-ISKUNVÄÄNTIMET 8 mallia



Nyt myös
Litiumakuilla !



Akun varauksen näyttö
litiumakuissa

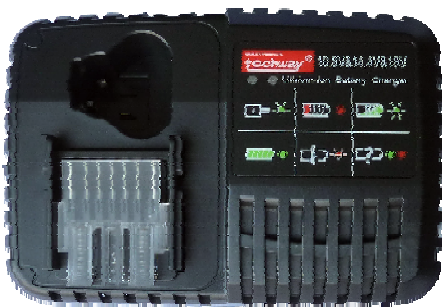

Litiumakun latauslaite



Autolaturi



Liukuakku



Liukuakku mahdollistaa akun käynnön 180° ja sallii vääntimen pääsyn ahtaimpiinkin paikkoihin

IWJA1924V

Nyt myös **litiumakuilla**

Nopeuden säädöllä

- 19,2V, DC, 2,0 Ah, NiMh, liukuakut 2 kpl.
 - tai: 18V, DC, 3,0 Ah, liuku-litiumakut 2 kpl.
 - Nopeus 0 - 1800 rpm.
 - Vääntö **540 Nm!**
 - Paino 3,2 kg.
 - Mitat: P254 x L80 x K269 mm.
 - Tunnin latausaika, automaattinen pysäytys
 - Helposti päältä vaihdettavat hiiliharjat
- Lisävarusteena autolaturi (NiMh -akuille)



IWJA1924T

Nyt myös **litiumakuilla**

6- asentoinen momentinsäädin

- 19,2V, DC, 2,0 Ah, NiMh, liukuakut 2 kpl.
 - tai: 18V, DC, 3,0 Ah, liuku-litiumakut 2 kpl.
 - Nopeus 1800 rpm.
 - Vääntö **540 Nm!**
 - Paino 3,2 kg.
 - Mitat: P254 x L80 x K269 mm.
 - Tunnin latausaika, automaattinen pysäytys
 - Helposti päältä vaihdettavat hiiliharjat
- Lisävarusteena autolaturi (NiMh -akuille)



410 Nm



TECHWAYn iskuosan mahtavan tehon antaa järeä metallinen "punnus". Huomaat eron alla olevaan "perinteiseen" iskuosaan.

IWD1924

- 19,2V DC NiCd akku, 2 kpl
 - Kierrosnopeus 2000 rpm
 - Vääntömomentti 373 Nm!
 - 2600 iskuja minuutissa
 - Paino 3,0 kg
 - Suorituskyky 150 kpl 21 mm mutteria yhdellä latauksella
 - Tehokkaasti tuuletettu moottori
 - Elastinen kahva ja käyttökattokaisin
 - 1/2" (13 mm) holkki-istukka
 - 1 h, automaattinen latauslaite
 - Laukku, 2 akkua
- Lisävarusteena autolaturi ja kädensija**

IWDB1924V

- Sama, kuin **IWD1924**, mutta vaihdettavat hiilet.
- Vääntömomentti 410 Nm!
- Lisäksi kierrosnopeuden säätö.

IWC1924V

- 19,2V DC NiCd. 2kpl. Liukuakut.
 - Kuormittamaton nopeus 0-2500 rpm.
 - Suurin vääntömomentti 147 Nm.
 - Iskuja minuutissa: 3300
 - Paino 2,25 kg
 - Holkki-istukka 1/2" (13 mm.)
 - Latausaika 1h, automaattinen latauslaite
 - Ergonominen pehmeä kädensija vähentää tärinää 50% ja on miellyttävä käyttää.
 - Kantolaukku
- Lisävarusteena autolaturi**



UUSI !

IWIA1203V

- Akku NiCd, 12V, DC, 2 kpl
- rpm 0 - 2200 / min.
- Teho 103 Nm.
- Holkki-istukka 3/8"
- Mitat: P254 x L80 x K269 mm.
- Kevyt ja kompakti.
- Kantolaukku



UUSI !



IWEA2204V **Verkkovirtaan**

- Johdollinen, verkkovirtaan 230 V. AC.
- Teho 850 W.
- Paino 2,7 kg.
- Kuormittamaton nopeus 2500/min.
- Holkki-istukka 1/2" (12.7 mm)
- Maksimi vääntövoima 540 Nm.
- Itse vaihdettavat hiiliharjat.
- Kantolaukku.